

Conducto superflexible



www.salpatflex.com



DESCRIPCIÓN:

- Conducto flexible, construido por una lámina de complejo de aluminio y poliéster, con un soporte interno encapsulado de hilo de acero en espiral, recubierto por una lámina de 150 micras de PVC que lo envuelve.

- Resistente a la humedad y al envejecimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura de -30°C a $+120^{\circ}\text{C}$.
- Diámetro de 82 a 630 mm.
- Longitud estándar: 10 mtr.
- Presión máx.: 5.000 Pa.
- Velocidad máx.: 30 m/s.
- Embalaje cajas individuales.
- Longitud embalaje: 0,5m.

APLICACIONES:


- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.

- Gracias a la cobertura exterior de PVC, en optimas condiciones de confort, diferencias de temperaturas y humedad no muy elevadas, este tubo condensa menos que el tubo sin aislar.

- Su extrema flexibilidad y características constructivas lo hacen ideal para colocación en falsos techos soportando mejor las rozaduras.

ACCESORIOS PARA MONTAJE:

- Manguitos de unión "Salpa-Collar"
- Bridas de montaje y alicates de apriete
- Clips de empalme
- Cinta de aluminio
- Cinta perforada

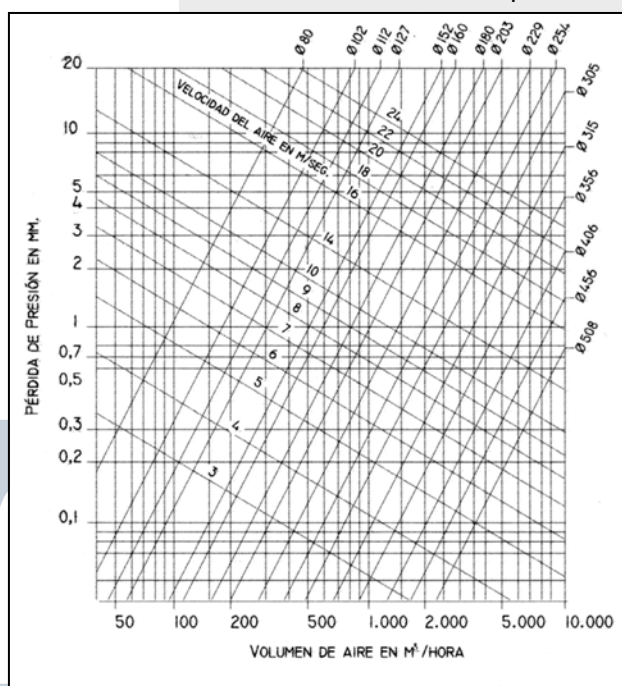

Conducto semirrígido "Salpacompacte"

SPTF



DESCRIPCIÓN:

- Tubería fabricada en lámina de aluminio coarrugado.
- Muy flexible y ligera para un fácil manejo
- Resistente a las flexiones y al estanco a temperaturas de 300 °C
- Extensible (relación 20 cm = 1 m)
- Aspiraciones de humos y gases domésticos e industriales

CARACTERÍSTICAS:

- Densidad: 2,75 kg/dm³
- Módulo de Elasticidad: 69.000 Mpa
- Rango de Fusión: 630-655 °C
- Calor Específico (0 a 100 °C): 1010 J/kg °C
- Conductividad Térmica a 25 °C: 10 W/m °C

APLICACIONES:

- Aspiraciones de humos y gases domésticos e industriales.

Código

0800080
0800100
0800110
0800120
0800125
0800150
0800160
0800180
0800200
0800225
0800250
0800300
0800350
0800400
0800450

Tubo Compacto

Tubo Salpacompacte diam. 80 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 100 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 110 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 120 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 125 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 150 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 160 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 180 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 200 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 225 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 250 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 300 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 350 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 400 – 5 mt
Tubo Salpacompacte diam. 450 – 5 mt

www.salpaflex.com

SPTF

CONDUCTO SUPERFLEXIBLE "SALPAFLEX"



DESCRIPCIÓN:

- Conducto flexible, construido por una lámina de complejo de aluminio y poliéster, con un soporte interno encapsulado de hilo de acero en espiral.

- Ensamblado con adhesivo con base acrílica que favorece que en caso de incendio, este conducto no produzca humos tóxicos.

CARACTERÍSTICAS:


- Temperatura de -30°C a $+120^{\circ}\text{C}$.
- Diámetro de 82 a 630 mm.
- Longitud estándar: 10 mtr.
- Presión máx.: 2.500 Pa.
- Velocidad máx.: 30 m/s.
- Embalaje cajas individuales.
- Longitud embalaje: 0,5m.
- Reacción al fuego Clase M-1

APLICACIONES:

- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Al ser sumamente flexible permite la instalación evitando cualquier obstáculo.

ACCESORIOS PARA MONTAJE:

- Manguitos de unión "Salpa-Collar"
- Bridas de montaje y alicates de apriete
- Clips de empalme
- Cinta de aluminio
- Cinta perforada

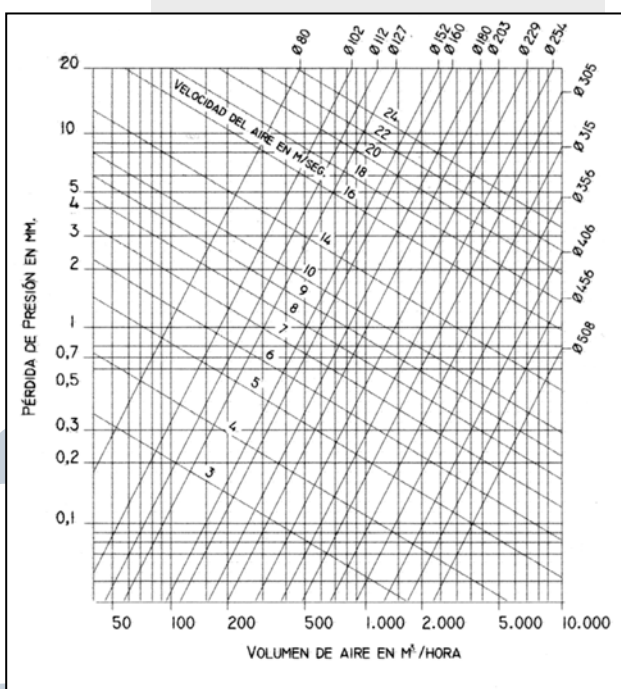

CONDUCTO SUPERFLEXIBLE "SALPATERM"



DESCRIPCIÓN:

- Conducto interior tipo Salpaflex.
- Aislamiento en fibra de vidrio de 25 mm de espesor y 16 Kg. /m³.
- Revestimiento exterior formado por una lámina de complejo de aluminio poliéster, muy resistente.

CARACTERÍSTICAS:

- Temperatura de -30°C a +120° C.
- Diámetro de 82 a 630 mm.
- Longitud estándar: 10 mtr.
- Presión máx.: 2.500 Pa.
- Velocidad máx.: 30 m/s.
- Embalaje cajas individuales.
- Longitud embalaje: 1,1 m.
- Reacción al fuego Clase M-1

APLICACIONES:

- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Al ser sumamente flexible permite la instalación evitando cualquier obstáculo.

ACCESORIOS PARA MONTAJE:

- Manguitos de unión "Salpa-Collar"
- Bridas de montaje y alicates de apriete
- Clips de empalme

