

E-SVF - Bocas de extracción en acero

- Muy bajo nivel de ruido
- Rápido y fácil de instalar
- Núcleo interno ajustable
- Marco de montaje de acero galvanizado de 50 mm
- Color blanco, RAL 9010 y RAL 9016



Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C722080	E-SVF-80	80	7	Pz	
C722100	E-SVF-100	100	7	Pz	
C722125	E-SVF-125	125	7	Pz	
C722150	E-SVF-150	150	7	Pz	
C722160	E-SVF-160	160	7	Pz	
C722200	E-SVF-200	200	7	Pz	
C722280	E-RAL9016-SVF-80	80	7	Pz	
C722300	E-RAL9016-SVF-100	100	7	Pz	
C722325	E-RAL9016-SVF-125	125	7	Pz	
C722350	E-RAL9016-SVF-150	150	7	Pz	
C722360	E-RAL9016-SVF-160	160	7	Pz	
C722400	E-RAL9016-SVF-200	200	7	Pz	

S-SVF - Bocas de ventilación en acero

- Muy bajo nivel de ruido
- Rápido y fácil de instalar
- Núcleo interno ajustable
- Marco de montaje de acero galvanizado de 50 mm
- Color blanco, RAL 9010 y RAL 9016



Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C721080	S-SVF-80	80	7	Pz	
C721100	S-SVF-100	100	7	Pz	
C721125	S-SVF-125	125	7	Pz	
C721150	S-SVF-150	150	7	Pz	
C721160	S-SVF-160	160	7	Pz	
C721200	S-SVF-200	200	7	Pz	
C721280	S-RAL9016-SVF-80	80	7	Pz	
C721300	S-RAL9016-SVF-100	100	7	Pz	
C721325	S-RAL9016-SVF-125	125	7	Pz	
C721350	S-RAL9016-SVF-150	150	7	Pz	
C721360	S-RAL9016-SVF-160	160	7	Pz	
C721400	S-RAL9016-SVF-200	200	7	Pz	



SV-SS - Bocas de ventilación en acero inoxidable

- Muy bajo nivel de ruido
- Rápido y fácil de instalar
- Núcleo interno ajustable
- Marco de montaje
- Acero inoxidable 304, acabado cepillado



Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C723100	SV-SS-100	100	7	Pz	
C723125	SV-SS-125	125	7	Pz	
C723150	SV-SS-150	150	7	Pz	
C723160	SV-SS-160	160	7	Pz	
C723200	SV-SS-200	200	7	Pz	

PVFR - Bocas de ventilación en plástico

- Utilizado para para extracción y ventilación
- Núcleo interno ajustable
- Marco de montaje y anillo de sujeción
- Fabricado en Polipropileno blanco



Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C724100	PVFR-100	100	7	Pz	
C724125	PVFR-125	125	7	Pz	
C724150	PVFR-150	150	7	Pz	
C724160	PVFR-160	160	7	Pz	
C724200	PVFR-200	200	7	Pz	

REL A - Rejilla en aluminio estampado


- Rejillas circulares de entrada o salida de aire
- Fabricado en aluminio, acabado natural
- Incluye malla anti insectos



Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C731100	REL-A-100	100	10	Pz	
C731125	REL-A-125	125	10	Pz	
C731150	REL-A-150	150	10	Pz	
C731160	REL-A-160	160	10	Pz	
C731200	REL-A-200	200	5	Pz	
C731250	REL-A-250	250	5	Pz	
C731315	REL-A-315	315	5	Pz	

AREL / NAREL - Rejillas en aluminio fundido o aluminio pintado

- Rejillas circulares de entrada o salida de aire
- Fabricado en aluminio fundido
- Incluye malla anti insectos
- Diámetros: 100 a 400 mm
- AREL: gris, RAL 9006
- NAREL: aluminio natural (se puede pintar)



AREL



NAREL

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C731610	AREL-100	100	10	Pz	
C731612	AREL-125	125	10	Pz	
C731615	AREL-150	150	10	Pz	
C731616	AREL-160	160	10	Pz	
C731620	AREL-200	200	10	Pz	
C731625	AREL-250	250	10	Pz	
C731631	AREL-315	315	10	Pz	
C731640	AREL-400	400	4	Pz	
C731710	NAREL-100	100	10	Pz	
C731712	NAREL-125	125	10	Pz	
C731715	NAREL-150	150	10	Pz	
C731716	NAREL-160	160	10	Pz	
C731720	NAREL-200	200	10	Pz	
C731725	NAREL-250	250	10	Pz	
C731731	NAREL-315	315	10	Pz	
C731740	NAREL-400	400	5	Pz	



G-REL-SS - Rejilla Circulares en INOX

- Rejillas circulares de ventilación y extracción de aire
- Acero inoxidable
- Color natural - acabado cepillado
- Incluye malla anti pájaros
- Ligero y fácil de instalar



Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C732600	G-REL-SS-100	100	12	Pz	
C732625	G-REL-SS-125	125	12	Pz	
C732650	G-REL-SS-150	150	6	Pz	
C732660	G-REL-SS-160	160	6	Pz	
C732700	G-REL-SS-200	200	6	Pz	

WABO - Toberas largo alcance

- Acabado natural
- Material: aluminio
- Tamaños: 100 mm a 630 mm
- Acabado Blanco RAL 9003



Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C710210	WABO-100	100	4	Pz	
C710212	WABO-125	125	4	Pz	
C710215	WABO-150	150	4	Pz	
C710216	WABO-160	160	4	Pz	
C710220	WABO-200	200	4	Pz	
C710225	WABO-250	250	4	Pz	
C710231	WABO-315	315	2	Pz	
C710235	WABO-350	350	1	Pz	
C710240	WABO-400	400	1	Pz	
C710245	WABO-450	450	1	Pz	
C710250	WABO-500	500	1	Pz	
C710263	WABO-630	630	1	Pz	

IRIS - Compuertas IRIS y IRIS INOX

- Acero galvanizado
- Diámetros de 80 a 800 mm.
- Ajuste mediante tuerca de plástico con llave de plástico.
- Punto de medición
- Cuadro de selección incluido
- Junta de goma para una conexión firme y estanca con el conducto.
- Temperatura de servicio desde -10 ° C hasta + 80 ° C.
- Clase de estanqueidad C según EN 1751
- **Disponible en acero inoxidable AISI 304**




Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C720080	IRIS-80-Z275	80	1	Pz	
C720100	IRIS-100-Z275	100	1	Pz	
C720125	IRIS-125-Z275	125	1	Pz	
C720150	IRIS-150-Z275	150	1	Pz	
C720160	IRIS-160-Z275	160	1	Pz	
C720200	IRIS-200-Z275	200	1	Pz	
C720250	IRIS-250-Z275	250	1	Pz	
C720300	IRIS-300-Z275	300	1	Pz	
C720315	IRIS-315-Z275	315	1	Pz	
C720400	IRIS-400-Z275	400	1	Pz	
C720500	IRIS-500-Z275	500	1	Pz	
C720630	IRIS-630-Z275	630	1	Pz	
C720800	IRIS-800-Z275	800	1	Pz	

CAR / I-CAR / O-CAR - Válvulas anti retorno

- Cuerpo de acero galvanizado y aletas de aluminio
- Montado con junta de estanqueidad negra
- Resortes mecánicos de acero inoxidable
- Uso de temperatura: hasta 50°C



OCAR





I-CAR / CAR

Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C730010	OCAR-100	100	1	Pz	
C730012	OCAR-125	125	1	Pz	
C730015	OCAR-150	150	1	Pz	
C730016	OCAR-160	160	1	Pz	
C730020	OCAR-200	200	1	Pz	
C730025	OCAR-250	250	1	Pz	
C730031	OCAR-315	315	1	Pz	
C730035	OCAR-355	355	1	Pz	
C730040	OCAR-400	400	1	Pz	
C730110	ICAR-100	100	1	Pz	
C730112	ICAR-125	125	1	Pz	
C730115	ICAR-150	150	1	Pz	
C730116	ICAR-160	160	1	Pz	
C730120	ICAR-200	200	1	Pz	
C700931	CAR-250	250	1	Pz	
C700932	CAR-315	315	1	Pz	
C700933	CAR-355	355	1	Pz	
C700934	CAR-400	400	1	Pz	



RDR - Reguladores de caudal

- Para sistemas ventilación y extracción
- Hermético
- Rango de presión: 50-200 Pa
- Rango de flujo de aire: 15 - 700 m³ / h
- Material sintético ignífugo M1
- Temperatura máxima de trabajo 60 ° C
- Modo de regulación sencillo mediante tornillo

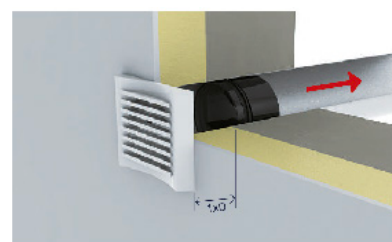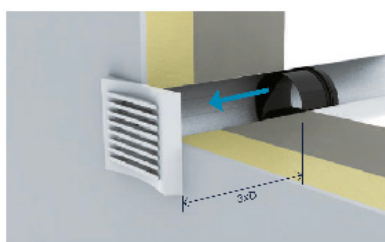

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Alcance m ³ /h	Embalaje (pz)	UV	
C709404	RDR-80-50	80	15-50	64	Pz	
C709409	RDR-100-50	100	15-50	36	Pz	
C709413	RDR-100-100	100	50-100	36	Pz	
C709419	RDR-125-50	125	15-50	18	Pz	
C709423	RDR-125-100	125	50-100	18	Pz	
C709427	RDR-125-180	125	100-180	12	Pz	
C709431	RDR-150-100	150	50-100	8	Pz	
C709434	RDR-150-180	150	100-180	8	Pz	
C709439	RDR-150-300	150	180-300	8	Pz	
C709441	RDR-160-100	160	50-100	8	Pz	
C709444	RDR-160-180	160	100-180	8	Pz	
C709449	RDR-160-300	160	180-300	8	Pz	
C709464	RDR-200-300	200	180-300	6	Pz	
C709468	RDR-200-500	200	300-500	6	Pz	
C709483	RDR-250-500	250	300-500	2	Pz	
C709490	RDR-250-800	250	500-800	2	Pz	

ALIZE - Bocas de extracción autorregulables

- Cumple con los requisitos reglamentarios aplicables
- Fácil de instalar
- Módulo de control desmontable para facilitar la limpieza
- Hecho de poliestireno blanco
- Rejilla extraíble




ALIZÉ sin acoplamiento



Codigo	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C701910	Alize auto 15m3-h	1x48	Pz	
C701911	Alize auto 30m3-h	1x48	Pz	
C701912	Alize auto 45m3-h	1x36	Pz	
C701913	Alize auto 60m3-h	1x36	Pz	
C701914	Alize auto 75m3-h	1x36	Pz	
C701915	Alize auto 90m3-h	1x36	Pz	

Manguitos y acoplamientos

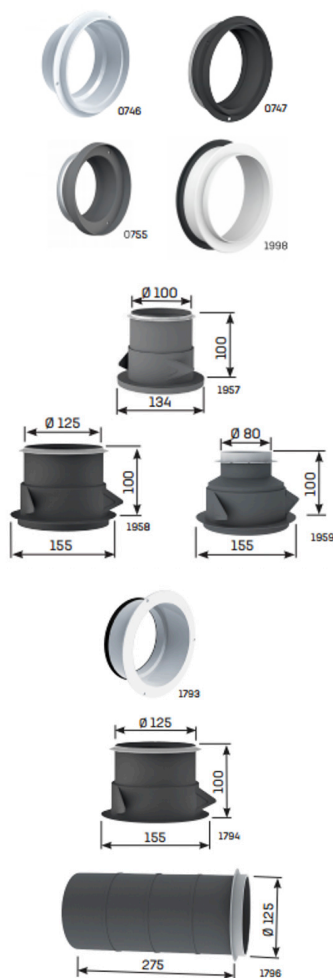

Codigo	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C700744	Manguito ø 99	1x160	Pz	
C700748	Manguito ø 116	1x100	Pz	
C700732	Manguito ø 120	1x100	Pz	
C700746	Manguito ø 125	1x100	Pz	
C701996	Manguito ø 150	1x100	Pz	
C700755	Manguito con junta de caucho ø 99	1x100	Pz	
C700757	Manguito con junta de caucho ø 116	1x75	Pz	
C700747	Manguito con junta de caucho ø 125	1x75	Pz	
C701998	Manguito con junta de caucho ø 160	1x50	Pz	
C701957	Manguito Placo D100-L100	1x34	Pz	
C701958	Manguito Placo D125-L100	1x30	Pz	
C701959	Manguito Placo D125+80-L100	1x45	Pz	
C701793	Manguito con junta de caucho ø 125	1x50	Pz	
C701794	Manguito Placo D125-L100	1x30	Pz	
C701796	Manguito de plástico para penetración en forjador D125-L275	1x45	Pz	



BOREA - Bocas de extracción y ventilación

- Para sistemas ventilación y extracción
- Hermético
- Muy bajo nivel de ruido
- Rápido y fácil de instalar
- Hecho de poliestireno blanco (RAL9016)
- Marco de montaje disponible por separado

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C709000	Borea ø 80	80	1x90	Pz	
C709002	Borea ø 125	125	1x35	Pz	



AUREA - Bocas de extracción y ventilación

- Para sistemas ventilación y extracción
- Hermético
- Muy bajo nivel de ruido
- Rápido y fácil de instalar
- Hecho de poliestireno blanco (RAL9016)
- Marco de montaje disponible por separado

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C708500	Aurea ø 80	80	1x90	Pz	
C708501	Aurea ø 100	100	1x30	Pz	
C708502	Aurea ø 125	125	1x30	Pz	
C708504	Aurea ø 160	160	1x15	Pz	
C708505	Aurea ø 200	200	1x10	Pz	



Consultar

RG-10/20/30/60



Mando de regulación
para compuertas
simple hoja

RG-90



Mando de regulación
para compuertas
simple hoja

RG-95



Mando de regulación
para compuertas
simple hoja

RG-75/85



Mando de regulación
para compuertas
multiple hoja

Multiblade damper hardware



Herraje compuertas
multi lamas

INOX-IRIS



Compuertas IRIS
en acero inoxidable

FSV / FEV



Bocas
acústicas en acero

E-LAV / LNV



Bocas de ventilación
especiales

SS-EV / SS-SV




Bocas de ventilación
en acero inoxidable

SS-BL / SS-KL




Rejilla
en acero inoxidable

CARA



Sombrero en plástico
para techo

CTM



Sombrero metálico
para techo

SFM / CTP-1



Clips y Puerto de
acceso conducto

RMVT




Regulador de caudal
motorizado

FAD / CAD clase C - Tapas de inspección planas y curvadas

- Acero galvanizado
- Se suministra con plantilla autoadhesiva para cortar fácilmente la abertura
- Clase C gracias a una junta aislante de estanqueidad PUR (salvo CAD 50 y 60)
- Otras medidas bajo pedido


FAD: Tapas de inspección planas para conductos rectangulares

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C394018	FAD 18	180 x 80	10	Pz	
C394020	FAD 20	200 x 100	10	Pz	
C394025	FAD 25	250 x 150	5	Pz	
C394030	FAD 30	300 x 200	5	Pz	
C394038	FAD 42	400 x 200	5	Pz	
C394040	FAD 40	400 x 300	5	Pz	
C394050	FAD 50	500 x 400	5	Pz	
C394060	FAD 60	600 x 450	5	Pz	

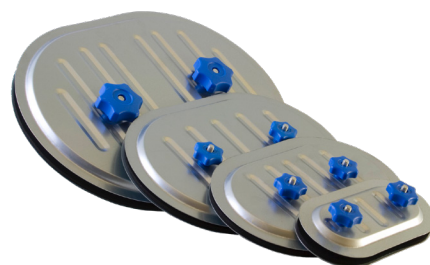

CAD: Tapas de inspección curvadas para conductos redondos

Dim. tapas	180x80 mm	200x100 mm	250x150 mm	300x200 mm	400x300 mm	500x400 mm	600x450 mm
Dia. conducto							
100 mm	C395101						
125 mm	C395103						
140 mm		C395185					
160 mm	C395106		C395206				
180 mm		C198186					
200 mm	C395108	C395188	C395208				
250 mm		C395190	C395210				
315 mm		C395193	C395213	C395313			
355 mm			C395215	C395315			
400 mm			C395216	C395316	C395416		
450 mm			C395217	C395317	C395417		
500 mm			C395218	C395318	C395418		
560 mm					C395420		
630 mm					C395422	C395522	
710 mm					C395425	C395525	C395625
800 mm					C395427	C395527	C395627
900 mm					C395429	C395529	C395629
1000 mm						C395531	C395631
1120 mm						C395533	C395633
1250 mm						C395535	C395635





Consultar

BCT




Bridas circulares
tubo spiro

CAD-SS & FAD-SS



Tapas de inspección de
acero inoxidable

PRO-CAD & PRO-FAD



Tapas de inspección con
junta protectora

CAD-HT & FAD-HT




Tapas de inspección de
alta temperatura

TAPAS AISLADAS



Tapas de inspección
aisladas

TABDOORS



Tapas de inspección
rectangular


PROTECT



Junta de caucho
estanqueidad tapas de
inspección

VDPM y TRLC - Tornillos hexagonales y tornillos autoperforantes

- Acero al carbono endurecido, galvanizado
- Cabeza hexagonal
- Dentado debajo de la cabeza para un mejor agarre
- Fabricado según DIN 7504 K
- Porta brocas magnético suministrado en cada caja o por separado.



VDPM

MC



TRLC

Codigo	Descripción	Dimensiones (mm)	Especificaciones	UV	
C434813	VDPM 4,2x13mm+MC	4,2 x 13	Con util fijación	x1000	
C434816	VDPM 4,2x16mm+MC	4,2 x 16	Con util fijación	x1000	
C434819	VDPM 4,2x19mm+MC	4,2 x 19	Con util fijación	x1000	
C434016	VDPM 4,8x16mm+MC	4,8 x 16	Con util fijación	x1000	
C434019	VDPM 4,8x19mm+MC	4,8 x 19	Con util fijación	x1000	
C433813	VDPM 4,2x13mm	4,2 x 13	Sin util fijación	x1000	
C433816	VDPM 4,2x16mm	4,2 x 16	Sin util fijación	x1000	
C433819	VDPM 4,2x19mm	4,2 x 19	Sin util fijación	x1000	
C433016	VDPM 4,8x16mm	4,8 x 16	Sin util fijación	x1000	
C433019	VDPM 4,8x19mm	4,8 x 19	Sin util fijación	x1000	
C400007	MC-M7	Util VDPM 4,2	Caja de 20 pz	Pz	
C400008	MC-M8	Util VDPM 4,8	Caja de 20 pz	Pz	
C415816	TRLC 4,2x16mm	4,2 x 16	Sin util	x1000	

VDK - Tornillos rosca chapa

- Acero al carbono endurecido, galvanizado
- Cabezal redondo con hueco cuadrado
- Dentado debajo de la cabeza para un mejor agarre
- Fabricado según DIN 7504
- útil suministrado en cada caja

KH



VDK

Codigo	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	
C444610	VDK 3,5x10+KH1L	3,5 x 10	x1000	
C444813	VDK 4,2x13+KH2L	4,2 x 13	x1000	
C444816	VDK 4,2x16+KH2L	4,2 x 16	x1000	
C444819	VDK 4,2x19+KH2L	4,2 x 19	x1000	
C444825	VDK 4,2x25+KH2L	4,2 x 25	x1000	
C444842	VDK 4,2x42+KH2L	4,2 x 42	x500	
C444016	VDK 4,8x16+KH2L	4,8 x 16	x1000	
C444019	VDK 4,8x19+KH2L	4,8 x 19	x1000	
C444025	VDK 4,8x25+KH2L	4,8 x 25	x1000	
C400001	KH1	Util VDK 3,5	Pz	
C400002	KH2	Util VDK 4,2 + 4,8	Pz	



Acceso, Soportación & Fijación de tubos

GPB - Cinta Perforada

- Acero galvanizado
- Varios anchos, grosores y longitudes
- Agujeros de diferentes medidas para una mejor utilización



Codigo	Descripción	Anchura x Espesor (mm)	Rollo (m)	Embalaje	UV	
C464161	GPB 176 RD-10	17 x 0,6	10	Caja con 5 rollos	Caja	
C464261	GPB 206 RD-10	20 x 0,6	10	Caja con 5 rollos	Caja	
C464281	GPB 208 RD-10	20 x 0,75	10	Caja con 5 rollos	Caja	
C464381	GPB 258 RD-10	25 x 0,75	10	Caja con 5 rollos	Caja	
C464162	GPB 176 RD-25	17 x 0,6	25	Caja con 5 rollos	Caja	
C464262	GPB 206 RD-25	20 x 0,6	25	Caja con 5 rollos	Caja	
C464282	GPB 208 RD-25	20 x 0,75	25	Caja con 5 rollos	Caja	
C464382	GPB 258 RD-25	20 x 0,75	25	Caja con 5 rollos	Caja	

BRA & SIB - Soportes de suspensión

- Permitir una fácil adaptación al conducto rectangular y circular
- Acero galvanizado
- Adecuado para varillas roscadas M8 y M10
- Se suministra con un amortiguador de goma excepto BRA-M y BRA-T-SP

Codigo	Descripción	Espesor (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C466031	BRA-T-SP	2	100	Caja	
C466002	BRA-L	2	100	Caja	
C466003	BRA-Z	2	100	Caja	
C466004	BRA-U	2	100	Caja	
C466005	BRA-V	2	100	Caja	
C466006	BRA-W	2	100	Caja	
C466007	BRA-L-25	2.5	100	Caja	
C466008	BRA-Z-25	2.5	100	Caja	
C466030	BRA-M		100	Caja	
C466509	SIB-R-15-33-17		100	Caja	



BRA-T-SP



BRA-L



BRA-Z



BRA-U



BRA-V



BRA-W



BRA-L 25



BRA-Z 25





BRA-M



SIB

ISF / NSF - Abrazaderas de soportación, aisladas y INOX

- Acero galvanizado
- Tuerca central de doble rosca M8 / M10 instalada en todos los tamaños
- Instalación fácil y rápida
- Disponible con o sin caucho
- Gran variedad de diámetros
- Disponible en acero inoxidable bajo pedido





Codigo	Descripción	Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C474080	ISF-80	C473080	NSF-80	80	60	Pz	
C474100	ISF-100	C473100	NSF-100	100	60	Pz	
C474110	ISF-110	C473110	NSF-110	110	60	Pz	
C474125	ISF-125	C473125	NSF-125	125	60	Pz	
C474140	ISF-140	C473140	NSF-140	140	60	Pz	
C474150	ISF-150	C473150	NSF-150	150	60	Pz	
C474160	ISF-160	C473160	NSF-160	160	60	Pz	
C474180	ISF-180	C473180	NSF-180	180	60	Pz	
C474200	ISF-200	C473200	NSF-200	200	30	Pz	
C474225	ISF-225	C473225	NSF-225	225	30	Pz	
C474250	ISF-250	C473250	NSF-250	250	30	Pz	
C474280	ISF-280	C473280	NSF-280	280	30	Pz	
C474300	ISF-300	C473300	NSF-300	300	30	Pz	
C474315	ISF-315	C473315	NSF-315	315	30	Pz	
C474355	ISF-355	C473355	NSF-355	355	20	Pz	
C474400	ISF-400	C473400	NSF-400	400	20	Pz	
C474450	ISF-450	C473450	NSF-450	450	10	Pz	
C474500	ISF-500	C473500	NSF-500	500	10	Pz	
C474560	ISF-560	C473560	NSF-560	560	10	Pz	
C474600	ISF-600	C473600	NSF-600	600	10	Pz	
C474630	ISF-630	C473630	NSF-630	630	10	Pz	
C474710	ISF-710	C473710	NSF-710	710	10	Pz	
C474800	ISF-800	C473800	NSF-800	800	10	Pz	
C474900	ISF-900	C473900	NSF-900	900	10	Pz	
C474990	ISF-1000	C473990	NSF-1000	1000	10	Pz	
C474991	ISF-1120	C473991	NSF-1120	1120	10	Pz	
C474992	ISF-1250	C473992	NSF-1250	1250	10	Pz	



RTBF-33 - Soporte telescópico exclusivo Clim

- Hecho con caucho reciclado
- Fácil y rápido ajuste
- Dimensiones 330x330 mm
- Cumple con la normativa Francesa DTU 68.3
- Diseño registrado

Código	Descripción	Dimensione (mm)	Embalaje	UV	
C466930	RTBF-33	330 x 330	2	Pz	

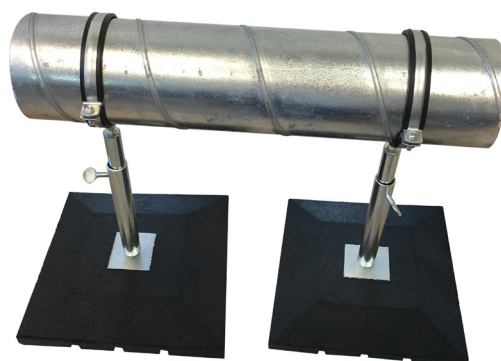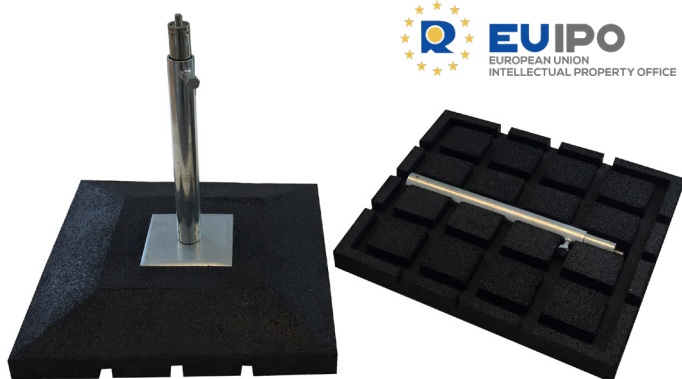


KIT de soporte conductos en plastico

- Disponible para perfiles de soportación 41x41
- Fabricados en polietileno de alta densidad o en caucho reciclado (Mod. RSF)
- Diseñado para utilizarse con el canal STRUT
- Pies con base antivibratoria incluido en los modelos SQF-KSF


Código	Descripción	Dimensione (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C466811	B-SQF-200	200 x 200	16	Pz	
C466815	B-SQF-305	305 x 305	6	Pz	
C466814	B-KSF-30	305 x 305	2	Scat	
C466806	RSF-300	300 x 300	1	Pz	




B-SQF-200



B-SQF-305



B-KSF-30



RSF-300



RBR - Bases en caucho reciclado


- Fabricados en Caucho reciclado
- Guía de fijación en aluminio, perfecto comportamiento a la corrosión
- Permite la circulación del agua
- Resistente a la humedad y los rayos UV
- Temperatura recomendada -30° C / +80°C



Codigo	Descripción	Dimensione (mm)	Altura (mm)	Embalaje	UV
C466820	RBR 50-250	250 x 140	50	1	Pz
C466821	RBR 50-400	400 x 140	50	1	Pz
C466822	RBR 95-250	250 x 200	95	1	Pz
C466823	RBR 95-400	400 x 200	95	1	Pz
C466824	RBR 95-600	600 x 200	95	1	Pz
C466825	RBR 95-1000	1000 x 200	95	1	Pz
C472083	VIS-DBL-M8x30	M8 x 30	-	50	Pz
C472084	VIS-DBL-M8x40	M8 x 40	-	50	Pz

BPF / XPF - Plataformas

- Fácil para adaptarse y ampliarse en todas las direcciones, ajustable a la mayoría de instalaciones
- Compatible con los soportes Unistrut
- Sistema rápido y económico
- Fácil de instalar
- No penetra la membrana anti humedad
- Los pads antivibratorios van pre instalados al pie de plástico

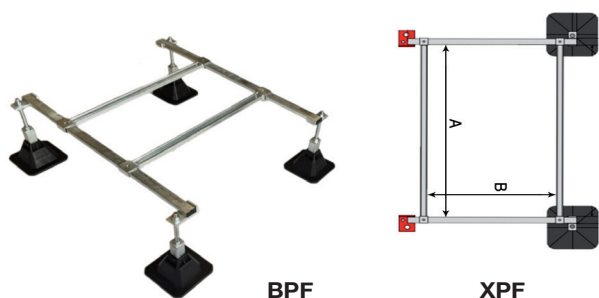

Codigo	Descripción	Dimensione (mm)	UV
C466860	BPF-1110	1150 x 1000	Pz
C466861	XPF-1110	1150 x 1000	Pz
C466858	BPF-800	800 x 500	Pz
C466859	XPF-800	800 x 500	Pz
C466867	B-PAD-305-25	2,5° gradi	Pz
C466868	B-PAD-305-50	5° gradi	Pz



B-PAD



BPF-800





Acceso, Soportación & Fijación de tubos

FBM / CBR / CLD - Abrazadera de fijación

- CBR : Cinta de sujeción de 30 m
- CLD : Dispositivo de bloqueo
- FBM : Abrazadera de fijación a medida de hasta 725 mm Diámetro



Codigo	Descripción	Dimensioe (mm)	Embalaje	UV	
C493125	FBM-125mm	125	100	Caja	
C493150	FBM-150mm	150	100	Caja	
C493175	FBM-175mm	175	100	Caja	
C493225	FBM-225mm	225	100	Caja	
C493275	FBM-275mm	275	100	Caja	
C493350	FBM-350mm	350	100	Caja	
C493400	FBM-400mm	400	100	Caja	
C493551	FBM-550mm	550	100	Caja	
C493011	CBR-30	-	1 rotollo (30m)	Rot	
C493012	CLD	-	50 pz	x50	

NT / NTG / CPNT - Bridas de nylon y herramienta de tensión

- NT : bridas de nylon
- NTG : herramienta de tensión y corte
- CPNT : anclaje de suspensión



Codigo	Descripción	Diámetro (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C495001	NTG-9	-	1	Pz	
C495100	NT-100B	110	100	Bolsa	
C495125	NT-125B	125	100	Bolsa	
C495185	NT-175B	175	100	Bolsa	
C495246	NT-235B	235	100	Bolsa	
C495270	NT-270B	270	100	Bolsa	
C495380	NT-370A	370	50	Bolsa	
C495010	CPNT	-	100	Caja	

CLIMA-SEAL & IG-621 - Masilla acrílica



- Excelente adhesión al metal y rápido secado
- Se puede pintar
- No contiene siliconas

Codigo	Descripción	Allegato	Material	Embalaje (pz)	UV	
C467011	CLIMA-SEAL-280ml	280 ml	Masilla acrílica	12	Pz	
C467021	IG-621-6Kg	6 kg	Masilla acrílica	1	Pz	

Cintas adhesivas de aluminio para conductos

- BA: cinta adhesiva de aluminio estándar
- REBA: cinta de aluminio con adhesivo de caucho de alta adherencia recomendada para conductos PAL
- ABT: cinta adhesiva de caucho butílico de alta adherencia con aluminio
- PBT: cinta adhesiva de caucho butílico de alta adherencia con PE
- Duct Tape: cinta adhesiva plastificada de tipo americano
- PVC Tape: cinta aislante de PVC gris



BA




REBA



ABT / PBT



Duct Tape



PVC Tape

Código	Descripción	Spezzore (μ)	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C203306	BA 30-50-45	30	50	45	24	Rollo	
C203309	BA 30-75-45	30	75	45	16	Rollo	
C203311	BA 30-100-45	30	100	45	12	Rollo	
C203406	BA 40-50-45	40	50	45	24	Rollo	
C203409	BA 40-75-45	40	75	45	16	Rollo	
C203456	REBA 40-50-45	40	50	45	24	Rollo	
C203479	REBA 40-75-45	40	75	45	16	Rollo	
C207350	ABT-06-50-15	60	50	15	24	Rollo	
C207375	ABT-06-75-15	60	75	15	16	Rollo	
C207450	ABT-08-50-15	80	50	15	24	Rollo	
C207475	ABT-08-75-15	80	75	15	16	Rollo	
C207050	PBT 06-50-15	60	50	15	24	Rollo	
C207075	PBT 06-75-15	60	75	15	16	Rollo	
C207150	PBT 08-50-15	80	50	15	24	Rollo	
C207175	PBT 08-75-15	80	75	15	16	Rollo	
C209055	DUCT-G-50-50		50	50	24	Rollo	
C208053	PVC-GREY-50-33	0.15	50	33	24	Rollo	

UFC - Grapas universales

- Acero galvanizado o inoxidable
- Espesor: 2,5 o 3,0 mm
- Tornillo de cabeza hexagonal M8
- Adecuado para la mayoría de los tipos de bridas.




Código	Descripción	Información	Espesor (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C482101	UFC-25	Grapas 2,5 - 20/30/40	2.5	200	Pz	
C482100	UFC-30	Grapas 3 - 20/30/40	3	100	Pz	

Lona antivibratoria

- Juntas antivibratorias diseñadas para conectar conductos rectangulares o circulares
- Se componen de dos chapas de acero galvanizado Espesor de 0,4 mm engarzadas a un soporte textil
- Materiales y medidas especiales bajo pedido

Codigo	Descripción	Dimensiones. (mm)	Rollo (m)	UV	
C113212	ROX 2840 - 25	28 / 40 / 28	25	Rollo	
C113332	ROX 3560 - 25	35 / 60 / 35	25	Rollo	
C113432	ROX 4560 - 25	45 / 60 / 45	25	Rollo	
C113532	ROX 5060 - 25	50 / 60 / 50	25	Rollo	
C113442	ROX 4575 - 25	45 / 75 / 45	25	Rollo	
C113472	ROX 45100 - 25	45 / 100 / 45	25	Rollo	
C113772	ROX 70100 - 25	70 / 100 / 70	25	Rollo	
C113337	ROX 3560 - 50	35 / 60 / 35	50	Rollo	
C113437	ROX 4560 - 50	45 / 60 / 45	50	Rollo	
C103332	PU 3560 - 25	35 / 60 / 35	25	Rollo	
C103432	PU 4560 - 25	45 / 60 / 45	25	Rollo	
C103772	PU 70100 - 25	70 / 100 / 70	25	Rollo	
C104432	SI 4560 - 25	45 / 60 / 45	25	Rollo	
C105432	ATEX 4560 - 25	45 / 60 / 45	25	Rollo	
C100510	ROX 4560-INOX-25	45 / 60 / 45	25	Rollo	
C100610	PU 4560-INOX-25	45 / 60 / 45	25	Rollo	
C100660	SI 4560-INOX-25	45 / 60 / 45	25	Rollo	



ROX



PU



SI



ATEX



INOX ROX



INOX PU



INOX SI

Disponible bajo pedido

ISOLEX



Lonas antivibratorias
aisladas

RC-MAN



Manguitos
circulares preformados

24 - ROBG



Lonas antivibratorias
con espesor de chapa 0,6 mm

LONA EN ROLLOS



Tejido cortado a medida para
la fabricación de conexiones



Lona & Soportes Antivibratorios

MAN-PU - Conectores circulares 400°C / 2h

- Fabricados en poliuretano certificado 400°C/ 2h
- Cada manguito se suministra en un pack con dos abrazaderas en INOX 430 para su fijación al conducto
- Posibilidad de fabricar conectores en ROX o ATEX bajo pedido



Código	Descripción	Díametro (mm)	Ancho (mm)	UV	
C121125	MAN-PU 160 Ø 125	125	160	Pz.	
C121160	MAN-PU 160 Ø 160	160	160	Pz.	
C121200	MAN-PU 160 Ø 200	200	160	Pz.	
C121250	MAN-PU 160 Ø 250	250	160	Pz.	
C121315	MAN-PU 160 Ø 315	315	160	Pz.	
C121355	MAN-PU 160 Ø 355	355	160	Pz.	
C121400	MAN-PU 160 Ø 400	400	160	Pz.	
C121450	MAN-PU 160 Ø 450	450	160	Pz.	
C121500	MAN-PU 160 Ø 500	500	160	Pz.	
C121560	MAN-PU 160 Ø 560	560	160	Pz.	
C121630	MAN-PU 160 Ø 630	630	160	Pz.	
C121710	MAN-PU 160 Ø 710	710	160	Pz.	
C121800	MAN-PU 160 Ø 900	800	160	Pz.	
C121900	MAN-PU 160 Ø 900	900	160	Pz.	
C122000	MAN-PU 160 Ø 1000	1000	160	Pz.	
C122120	MAN-PU 160 Ø 1120	1120	160	Pz.	
C122250	MAN-PU 160 Ø 1250	1250	160	Pz.	

FCC - Abrazaderas ventilador

- Facilitan la instalación y extracción de ventiladores para servicio y limpieza.
- Se unen mediante dos tornillos que permiten pequeñas diferencias de dimensión
- Fabricado en chapa galvanizada con una junta aislante
- Suprime las vibraciones
- Asegura un ajuste ceñido



Código	Descripción	Díametro (mm)	UV	
C100061	FCC - 100	100	Pz.	
C100062	FCC - 125	125	Pz.	
C100063	FCC - 150	150	Pz.	
C100064	FCC - 160	160	Pz.	
C100065	FCC - 200	200	Pz.	
C100066	FCC - 250	250	Pz.	
C100067	FCC - 315	315	Pz.	
C100068	FCC - 355	355	Pz.	
C100069	FCC - 400	400	Pz.	
C100070	FCC - 450	450	Pz.	
C100071	FCC - 500	500	Pz.	

Instalpack - Antivibradores para HVAC

- Especialmente diseñado para soportes de unidades de aire acondicionado
- Fabricado en NR (caucho natural) 55 ° Sh A.
- Pack de 4 amortiguadores con tornillería (Non disponible por separado)



Codigo	Descripción	Carga mín.-máx. (kg)	Embalaje (pz)	UV	
C801001	INSTALPACK-35	16 - 64	25 x 4	Bolsa	
C801002	INSTALPACK-45	19 - 90	25 x 4	Bolsa	

SG / Airpack - Antivibradores caucho-metal

- Soportes de goma para todo tipo de maquinaria.
- Fabricado en NR (caucho natural) 55 ° Sh A.
- Pack de 4 amortiguadores con tornillería (Non disponible por separado)



Codigo	Descripción	Carga mín.-máx. (kg)	Embalaje (pz)	UV	
C806002	AIRPACK-40	8 - 70	25 x 4	Bolsa	
C806003	AIRPACK-60	45 - 150	25 x 4	Bolsa	
C806014	SG 70	80 - 300	30	Pz	
C806015	SG 90	150 - 800	12	Pz	

MGM - Antivibradores caucho-metal

- Especialmente diseñado para equipos de climatización y maquinaria
- Fabricado en NR (caucho natural) 45, 60 y 75 ° Sh A
- Muchos tamaños disponibles




Codigo	Descripción	Carga mín.-máx.. (kg)	Embalaje (pz)	UV	
C803044	MGM 40-45	2 - 7	4	Bolsa	
C803046	MGM 40-60	4 - 13	4	Bolsa	
C803064	MGM 60-45	5 - 15	4	Bolsa	
C803066	MGM 60-60	9 - 25	4	Bolsa	
C803067	MGM 60-75	15 - 46	4	Bolsa	
C803084	MGM 80-45	10 - 46	4	Bolsa	
C803086	MGM 80-60	18 - 82	4	Bolsa	
C803087	MGM 80-75	30 - 133	4	Bolsa	
C803104	MGM 100-45	24 - 107	4	Bolsa	
C803106	MGM 100-60	41 - 185	4	Bolsa	
C803107	MGM 100-75	56 - 252	4	Bolsa	
C803154	MGM 150-45	19 - 152	4	Bolsa	
C803156	MGM 150-60	36 - 292	4	Bolsa	
C803157	MGM 150-75	50 - 398	4	Bolsa	
C803204	MGM 200-45	83 - 583	4	Bolsa	
C803206	MGM 200-60	120 - 961	4	Bolsa	
C803207	MGM 200-75	212 - 1488	4	Bolsa	



Lona & Soportes Antivibratorios

PA - Pastillas de caucho antivibratorias


- Fabricado en dureza NR (caucho natural) 60° Sh A
- Diferentes tamaños disponibles
- De 50 a 1200 kg de carga.

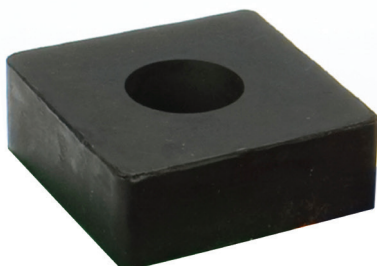

Codigo	Descripción	Dimensiones. (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C804002	PA 7030	68 / 68 / 28	25	Pz	
C804004	PA 8035	78 / 78 / 33	25	Pz	
C804005	PA 10030	98 / 98 / 28	25	Pz	
C804007	PA 710060	98 / 98 / 56	25	Pz	

MIT - Alfombrillas antivibratorias

- Fabricado en dureza NR (caucho natural) 60° Sh A
- Diferentes tamaños disponibles
- De 200 a 3500 kg de carga

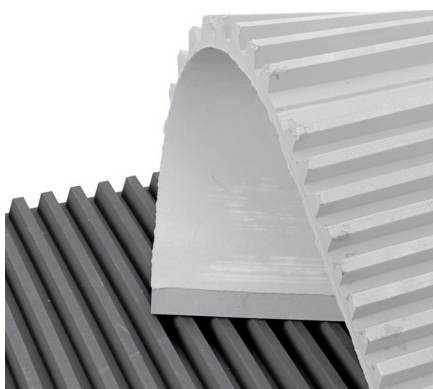

Codigo	Descripción	Dimensiones. (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C804010	MIT 208	225 / 225 / 8	10	Pz	
C804020	MIT 310	280 / 280 / 10	10	Pz	
C804022	MIT 412	380 / 380 / 12		Pz	


CHOCISOL - Alfombrilla antivibratoria multipad

- Alfombrilla Antivibratorias a base de PADS
- Fabricado en dureza NR (caucho natural) 45 ° Sh A $\pm$ 5
- El diseño con múltiples pads permite un aislamiento eficiente sin pérdida de estabilidad.
- Diseñado para ser recortado fácilmente para colocar debajo de la mayoría de los equipos
- Diferentes tamaños de alfombrillas disponibles
- De 300 a 12 000 kg de carga.



Codigo	Descripción	Dimensiones. (mm)	Embalaje (pz)	UV	
C804001	CHOC ISOL 457x457	457 / 457 / 19	5	Pz	
C804008	4-CHOC ISOL 105x105	105 / 105 / 19	10	Pz	

TP / TPM / TG - Soportes antivibratorios para techo



- Diseñado para colgar tuberías, conductos
- **TG** : soporte de goma
- **TPM y TM** : aisladores de baja frecuencia
- De 5 a 550 kg de carga

Codigo	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C802001	TG 25-R6	50	Pz	
C802002	TG 50-R6	50	Pz	
C802003	TG 25-P8	50	Pz	
C802004	TG 50-P8	50	Pz	
C802006	TPM-10 (AZUL)	50	Pz	
C802007	TPM-20 (ROJO)	50	Pz	
C802008	TPM-30 (MARRON)	50	Pz	
C802009	TPM-60 (VERDE)	50	Pz	

Codigo	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C802012	TM 25 (VIOLETA)	36	Pz	
C802013	TM 50 (VERDE)	36	Pz	
C802014	TM 75 (AZUL)	36	Pz	
C802015	TM 100 (ROJO)	36	Pz	
C802016	TM 125 (ROSA)	36	Pz	
C802017	TM 150 (VERDE)	10	Pz	
C802018	TM 200 (AMARILLO)	10	Pz	
C802019	TM 250 (MARRON)	10	Pz	
C802020	TM 350 (GRIS)	10	Pz	
C802021	TM 450 (NARANJA)	10	Pz	
C802022	TM 550 (NEGRO)	10	Pz	

MICRO AM - Micro aisladores

- Aisladores de baja frecuencia muy indicados para instalaciones de climatización
- Código de colores para facilitar la identificación
- Los resortes están protegidos con pintura de resina epoxi-poliéster, lo que resulta en una alta resistencia a la intemperie
- Recomendado en áreas propensas a fuertes vientos o terremotos
- Muelle aislador muy indicado para trabajar en equipos con movimiento lateral o cambios rápidos de velocidad como ventiladores, enfriadores ...
- Los tornillos de nivelación M12 se pueden suministrar por separado para nivelar
- De 20 kg a 500 kg de carga



Codigo	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C808040	MICRO AM4 - 20	2	Pz	
C808041	MICRO AM4 - 60	2	Pz	
C808042	MICRO AM4 - 80	2	Pz	
C808043	MICRO AM4 - 100	2	Pz	
C808044	MICRO AM4 - 150	2	Pz	
C808045	MICRO AM4 - 200	2	Pz	
C808046	MICRO AM4 - 250	2	Pz	
C808047	MICRO AM4 - 300	2	Pz	
C808048	MICRO AM4 - 350	2	Pz	
C808049	MICRO AM4 - 400	2	Pz	
C808050	MICRO AM4 - 450	2	Pz	
C808051	MICRO AM4 - 500	2	Pz	
C808095	MICRO AM4 BASESET	20	Pz	



AM-5/125 - 150/550 - Aisladores individuales

- Aisladores de baja frecuencia muy indicados para instalaciones de climatización
- Los resortes codificados por colores ayudan a diferenciar fácilmente diferentes capacidades de carga
- Revestimiento en poliéster y alta resistencia a la intemperie
- Se suministra con o sin placas inferiores y superiores
- 39 modelos diferentes de 5 Kg a 550 Kg de carga



AM-5/125

Código	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C807003	AM 25 C (VIOLETA)	40	Pz	
C807004	AM 50 C (VERDE)	40	Pz	
C807005	AM 75 C (AZUL)	40	Pz	
C807006	AM 100 C (ROJO)	40	Pz	
C807007	AM 125 C (ROSA)	40	Pz	
C807091	BASE SET 5-125	100	Pz	
C807012	AM 25 M (VIOLETA)	30	Pz	
C807013	AM 50 M (VERDE)	30	Pz	
C807014	AM 75 M (AZUL)	30	Pz	
C807015	AM 100 M (ROJO)	30	Pz	
C807016	AM 125 M (ROSA)	30	Pz	
C807022	AM 25 R (VIOLETA)	20	Pz	
C807023	AM 50 R (VERDE)	20	Pz	
C807024	AM 75 R (AZUL)	20	Pz	
C807025	AM 100 R (ROJO)	20	Pz	
C807026	AM 125 R (ROSA)	20	Pz	

AM-150/550

Código	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C807030	AM 150 C (VERDE)	12	Pz	
C807031	AM 200 C (AMARILLO)	12	Pz	
C807032	AM 250 C (MARRON)	12	Pz	
C807033	AM 350 C (GRIS)	12	Pz	
C807034	AM 450 C (NARANJA)	12	Pz	
C807035	AM 550 C (NEGRO)	12	Pz	
C807092	BASE SET 150-550	50	Pz	
C807040	AM 150 M (VERDE)	12	Pz	
C807041	AM 200 M (AMARILLO)	12	Pz	
C807042	AM 250 M (MARRON)	12	Pz	
C807043	AM 350 M (GRIS)	12	Pz	
C807044	AM 450 M (NARANJA)	12	Pz	
C807045	AM 550 M (NEGRO)	12	Pz	
C807050	AM 150 R (VERDE)	10	Pz	
C807051	AM 200 R (AMARILLO)	10	Pz	
C807052	AM 250 R (MARRON)	10	Pz	
C807053	AM 350 R (GRIS)	10	Pz	
C807054	AM 450 R (NARANJA)	10	Pz	
C807055	AM 550 R (NEGRO)	10	Pz	

AM2 - Aisladores dobles

- Aisladores de baja frecuencia muy indicados para instalaciones de climatización
- Código de colores para facilitar la identificación
- Los resortes están protegidos con pintura de resina epoxi-poliéster, lo que resulta en una alta resistencia a la intemperie.
- Los tornillos de nivelación M12 se pueden suministrar por separado para nivelar
- De 300 kg a 1100 kg de carga.



Codigo	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C808001	AM2 - 300	1	Pz	
C808002	AM2 - 400	1	Pz	
C808003	AM2 - 500	1	Pz	
C808004	AM2 - 600	1	Pz	
C808005	AM2 - 700	1	Pz	
C808006	AM2 - 800	1	Pz	
C808007	AM2 - 900	1	Pz	
C808008	AM2 - 1000	1	Pz	
C808009	AM2 - 1100	1	Pz	
C808093	AM2 BASESET	25	Pz	

AM4 - Aisladores con más muelles

- Aisladores de baja frecuencia muy indicados para instalaciones de climatización
- Código de colores para facilitar la identificación
- Los resortes están protegidos con pintura de resina de poliéster, lo que resulta en una alta resistencia a la intemperie
- Los tornillos de nivelación M16 se pueden suministrar por separado para nivelar
- De 600 kg a 2200 kg de carga.



Codigo	Descripción	Embalaje (pz)	UV	
C808014	AM4 - 600	1	Pz	
C808015	AM4 - 700	1	Pz	
C808016	AM4 - 800	1	Pz	
C808017	AM4 - 900	1	Pz	
C808018	AM4 - 1000	1	Pz	
C808019	AM4 - 1100	1	Pz	
C808020	AM4 - 1200	1	Pz	
C808021	AM4 - 1300	1	Pz	
C808022	AM4 - 1400	1	Pz	
C808023	AM4 - 1500	1	Pz	
C808024	AM4 - 1600	1	Pz	
C808025	AM4 - 1700	1	Pz	
C808026	AM4 - 1800	1	Pz	
C808027	AM4 - 1900	1	Pz	
C808028	AM4 - 2000	1	Pz	
C808029	AM4 - 2100	1	Pz	
C808030	AM4 - 2200	1	Pz	
C808094	AM4 BASESET	10	Pz	