

# CONDUCTOS FLEXIBLES



## Conductos Flexibles SALPAFLEX STANDARD

Desde hace más de 30 años tubos flexibles Salpaflex aportan las siguientes Ventajas.

- Embalaje neutro de 10 ml
- Alta Calidad del aluminio y el aislamiento
- Stock constante desde nuestro centro logístico en Valencia

### SALPAFLEX



#### Descripción:

- Conducto flexible, construido por una lámina de complejo de aluminio y poliéster, con un soporte interno encapsulado de hilo de acero en espiral.
- Ensamblado con adhesivo con base acrílica que favorece que en case de incendio, este conducto no produzca humos tóxicos.
- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Al ser sumamente flexible permite la instalación evitando cualquier obstáculo.

#### Características :

- Temperatura : -30°C a +120°C
- Diámetro : 82 a 630 mm
- Longitud estándar : 10 mtr.
- Presión máx. : 2500 Pa
- Velocidad máx. : 30m/s
- Embalaje cajas individuales
- Longitud embalaje : 0,5m

| Codigo  | Diámetro Ø (mm) | Embalaje |  |
|---------|-----------------|----------|--|
| S011082 | 82              | 10 m     |  |
| S011102 | 102             | 10 m     |  |
| S011127 | 127             | 10 m     |  |
| S011152 | 152             | 10 m     |  |
| S011160 | 160             | 10 m     |  |
| S011203 | 203             | 10 m     |  |
| S011254 | 254             | 10 m     |  |
| S011305 | 305             | 10 m     |  |
| S011315 | 315             | 10 m     |  |
| S011356 | 356             | 10 m     |  |
| S011406 | 406             | 10 m     |  |
| S011457 | 457             | 10 m     |  |
| S011508 | 508             | 10 m     |  |
| S011560 | 560             | 10 m     |  |



## SALPATERM



### Descripción:

- Conducto interior tipo Salpaflex
- Aislamiento en fibra de vidrio de 25 mm de espesor y 16 Kg. / m<sup>3</sup>
- Revestimiento exterior formado por una lámina de complejo de aluminio poliéster, muy resistente
- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Al ser sumamente flexible permite la instalación evitando cualquier obstáculo.
- Indicado para conducciones en locales y oficinas en las que exista riesgo de que el ruido de la máquinas se pueda transmitir por las instalaciones.

### Características :

- Temperatura : -30°C a +120°C
- Diámetro : 82 a 630 mm
- Longitud estándar : 10 mtr.
- Presión máx. : 2500 Pa
- Velocidad máx. : 30m/s
- Embalaje cajas individuales
- Longitud embalaje : 1,1m

| Codigo  | Diámetro Ø (mm) | Embalaje |  |
|---------|-----------------|----------|--|
| S012082 | 82              | 10 m     |  |
| S012102 | 102             | 10 m     |  |
| S012127 | 127             | 10 m     |  |
| S012152 | 152             | 10 m     |  |
| S012160 | 160             | 10 m     |  |
| S012203 | 203             | 10 m     |  |
| S012254 | 254             | 10 m     |  |
| S012305 | 305             | 10 m     |  |
| S012315 | 315             | 10 m     |  |
| S012356 | 356             | 10 m     |  |
| S012406 | 406             | 10 m     |  |
| S012457 | 457             | 10 m     |  |
| S012508 | 508             | 10 m     |  |
| S012560 | 560             | 10 m     |  |

## SALPACOMBI



### Descripción:

- Conducto flexible, construido por una lámina de complejo de aluminio y poliéster, con un soporte interno encapsulado de hilo de acero en espiral, recubierto por una lámina de 150 micras de PVC que lo envuelve.
- Resistente a la humedad y al envejecimiento.
- Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío como calor.
- Gracias a la cobertura exterior de PVC, en optimas condiciones de confort, diferencias de temperaturas y humedad no muy elevadas, este tubo condensa menos que el tubo si aislar.
- Su extrema flexibilidad y características constructivas lo hacen ideal para colocación en falsos techos soportando mejor las rozaduras.

### Características :

- Temperatura : -30°C a +120°C
- Diámetro : 82 a 630 mm
- Longitud estándar : 10 mtr.
- Presión máx. : 5000 Pa
- Velocidad máx. : 30m/s
- Embalaje cajas individuales
- Longitud embalaje : +/- 0,5m

| Codigo  | Diámetro Ø (mm) | Embalaje |  |
|---------|-----------------|----------|--|
| S014082 | 82              | 10 m     |  |
| S014102 | 102             | 10 m     |  |
| S014127 | 127             | 10 m     |  |
| S014152 | 152             | 10 m     |  |
| S014160 | 160             | 10 m     |  |
| S014203 | 203             | 10 m     |  |
| S014254 | 254             | 10 m     |  |
| S014305 | 305             | 10 m     |  |
| S014315 | 315             | 10 m     |  |
| S014356 | 356             | 10 m     |  |
| S014406 | 406             | 10 m     |  |
| S014457 | 457             | 10 m     |  |
| S014508 | 508             | 10 m     |  |
| S014560 | 560             | 10 m     |  |



## CONNECTFLEX / SALPA-COLLAR



**Manguito de acoplamiento para conductos de fibra o PAL**  
Manguito de acoplamiento preformado con cierre mediante una lengüeta a diametro. Indicado para la unión de tubos flexibles a conductos rectangulares en PLA o Fibra.

Sus aletas de fijación se doblan fácilmente para anclarse al conducto y posteriormente fijar el conducto flexible.

- Fabricado en chapa galvanizada de 0,4 mm
- Se vende desmontado en cajas de 20 pzs desde Ø 102 hasta 305
- Fácil de almacenar e instalar


| Codigo  | Diámetro Ø (mm) | Embalaje |  |
|---------|-----------------|----------|--|
| S004102 | 102             | 20 pz    |  |
| S004127 | 127             | 20 pz    |  |
| S004152 | 152             | 20 pzi   |  |
| S004160 | 160             | 20 pz    |  |
| S004203 | 203             | 20 pz    |  |
| S004254 | 254             | 20 pz    |  |
| S004305 | 305             | 20 pz    |  |
| S004356 | 355             | 20 pz    |  |
| S004406 | 400             | 20 pz    |  |

## Conductos Flexibles ESPECIALES

Salpaflex, puede ofrecer la más amplia gama de tubos flexibles para cualquier aplicación.

Plazo de entrega 15 días desde nuestro almacén en Italia.

### SALPACOMPACTE

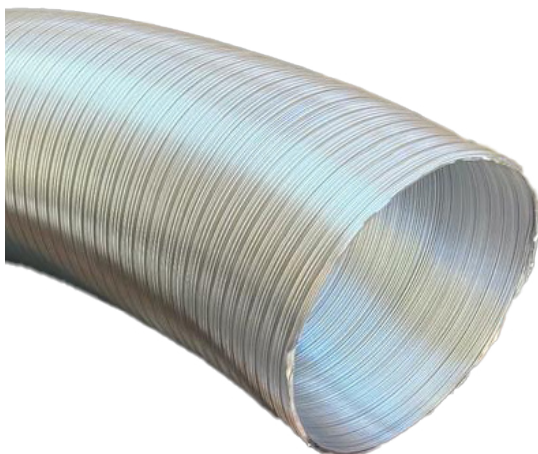

#### Descripción:

- Tubería fabricada en lámina de aluminio corrugado
- Muy flexible y ligera para un fácil manejo
- Resistente a las flexiones y al estanco a temperaturas de 300°C
- Extensible (relación 20 cm = 1m)
- Aspiraciones de humos y gases domésticos e industriales

#### Características :

- Densidad : 2,75 kg/dm<sup>3</sup>
- Módulo de elasticidad : 69.000 Mpa
- Rango de fusión : 630 - 655°
- Calor específico (0 a 100°C) : 1010 J/kg°C
- Conductividad térmica a 25°C : 10 W/m°C

### TUBO FLEXIBLE AISLADO / AF 930



- Tubo flexible aislado clase B s1 d0
- Recomendado para instalaciones en Francia, Marruecos
- Material : aluminio aislado
- Temperatura de trabajo : -30°C to + 250°C
- Presión máxima : 3000 Pa
- Velocidad máxima del aire : 30 m/s
- Disponible en todas las dimensiones



## TUBO FLEXIBLE AISLADO AFONICO / AF 121



- Tubo flexible aislado afonico, especialmente diseñado para no propagar el ruido de ventiladores.
- Material : aluminio aislado
- Temperatura de trabajo : -30°C to + 250°C
- Presión máxima : 3000 Pa
- Velocidad máxima del aire : 30 m/s
- Disponible en todas las dimensiones

## TUBO FLEXIBLE PVC NEGRO / AF 146



- Tubo flexible fabricado en PVC NEGRO
- Material : PVC 120  $\mu$  retardante al fuego
- Temperatura de trabajo : -30°C to + 70°C
- Presión máxima : 3000 Pa
- Velocidad máxima del aire : 30 m/s
- Disponible en todas las dimensiones